

INFISSO


serie Easy-Soft

UNI EN 14351-1:2010

PORTA FINESTRA A DUE ANTE 1230 X 2180
 LEGNO-ALLUMINIO
 SERIE: EASY-SOFT
 LEGNO SUPERTENERO

Resistenza al carico del vento: C2
 Tenuta all'acqua: E900
 Sostanze pericolose: ASSENTI
 Resistenza all'urto: CLASSE 2
 Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME
 Prestazione acustica: 38 (-1; -5) dB
 Trasmissione termica: 1,6 W/m²K
 Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 77%
 Proprietà radiative: Fattore solare: 55%
 Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;

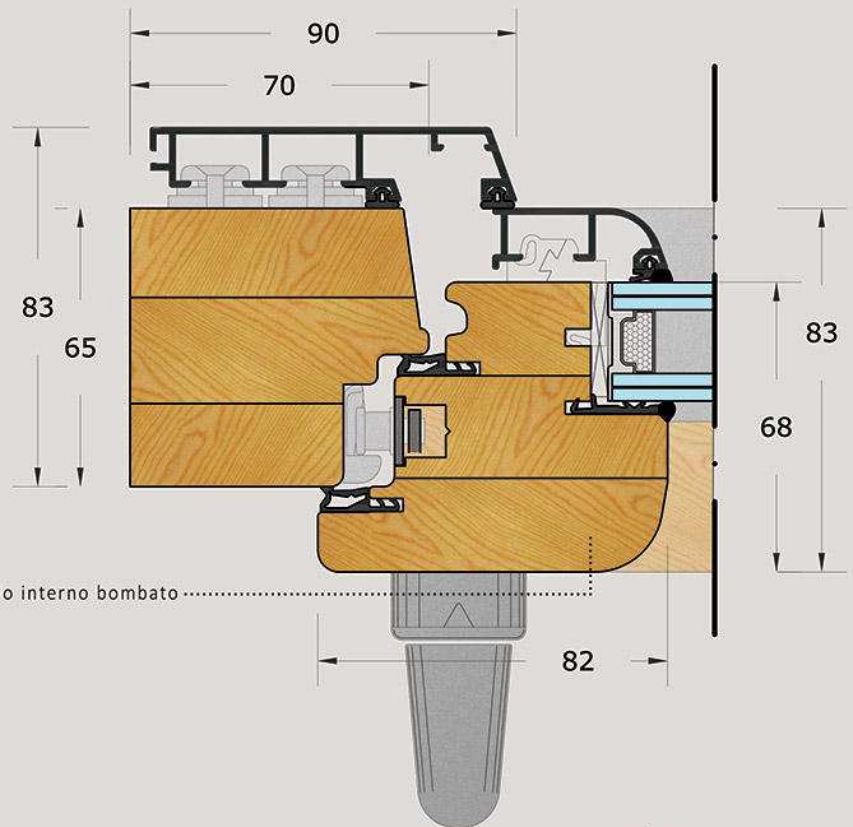

VETRI:


COMPOSIZIONE

33.1acustico - 15 mm Argon - 33.1 basso emissivo
 (su richiesta inserimento di canalina warm edge)

PROPRIETA' TERMICHE EN 673
 Valore Ug - W/(m².K) 1.1

LUCE
 Trasmissione 77
 Riflessione 12

ENERGIA
 Fattore solare 55
 Riflessione 22



ESSENZE DISPONIBILI:



- pino lamellare lista intera
- pino lamellare finger joint
- abete lamellare lista intera
- abete lamellare finger joint
- mogano lamellare
- rovere lamellare

COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA con colori RAL a scelta

SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE

MANIGLIE DK:



COPERTURA CERNIERE:

