


# ALZANTE SCORREVOLE IMAGO

serie Climatech 68

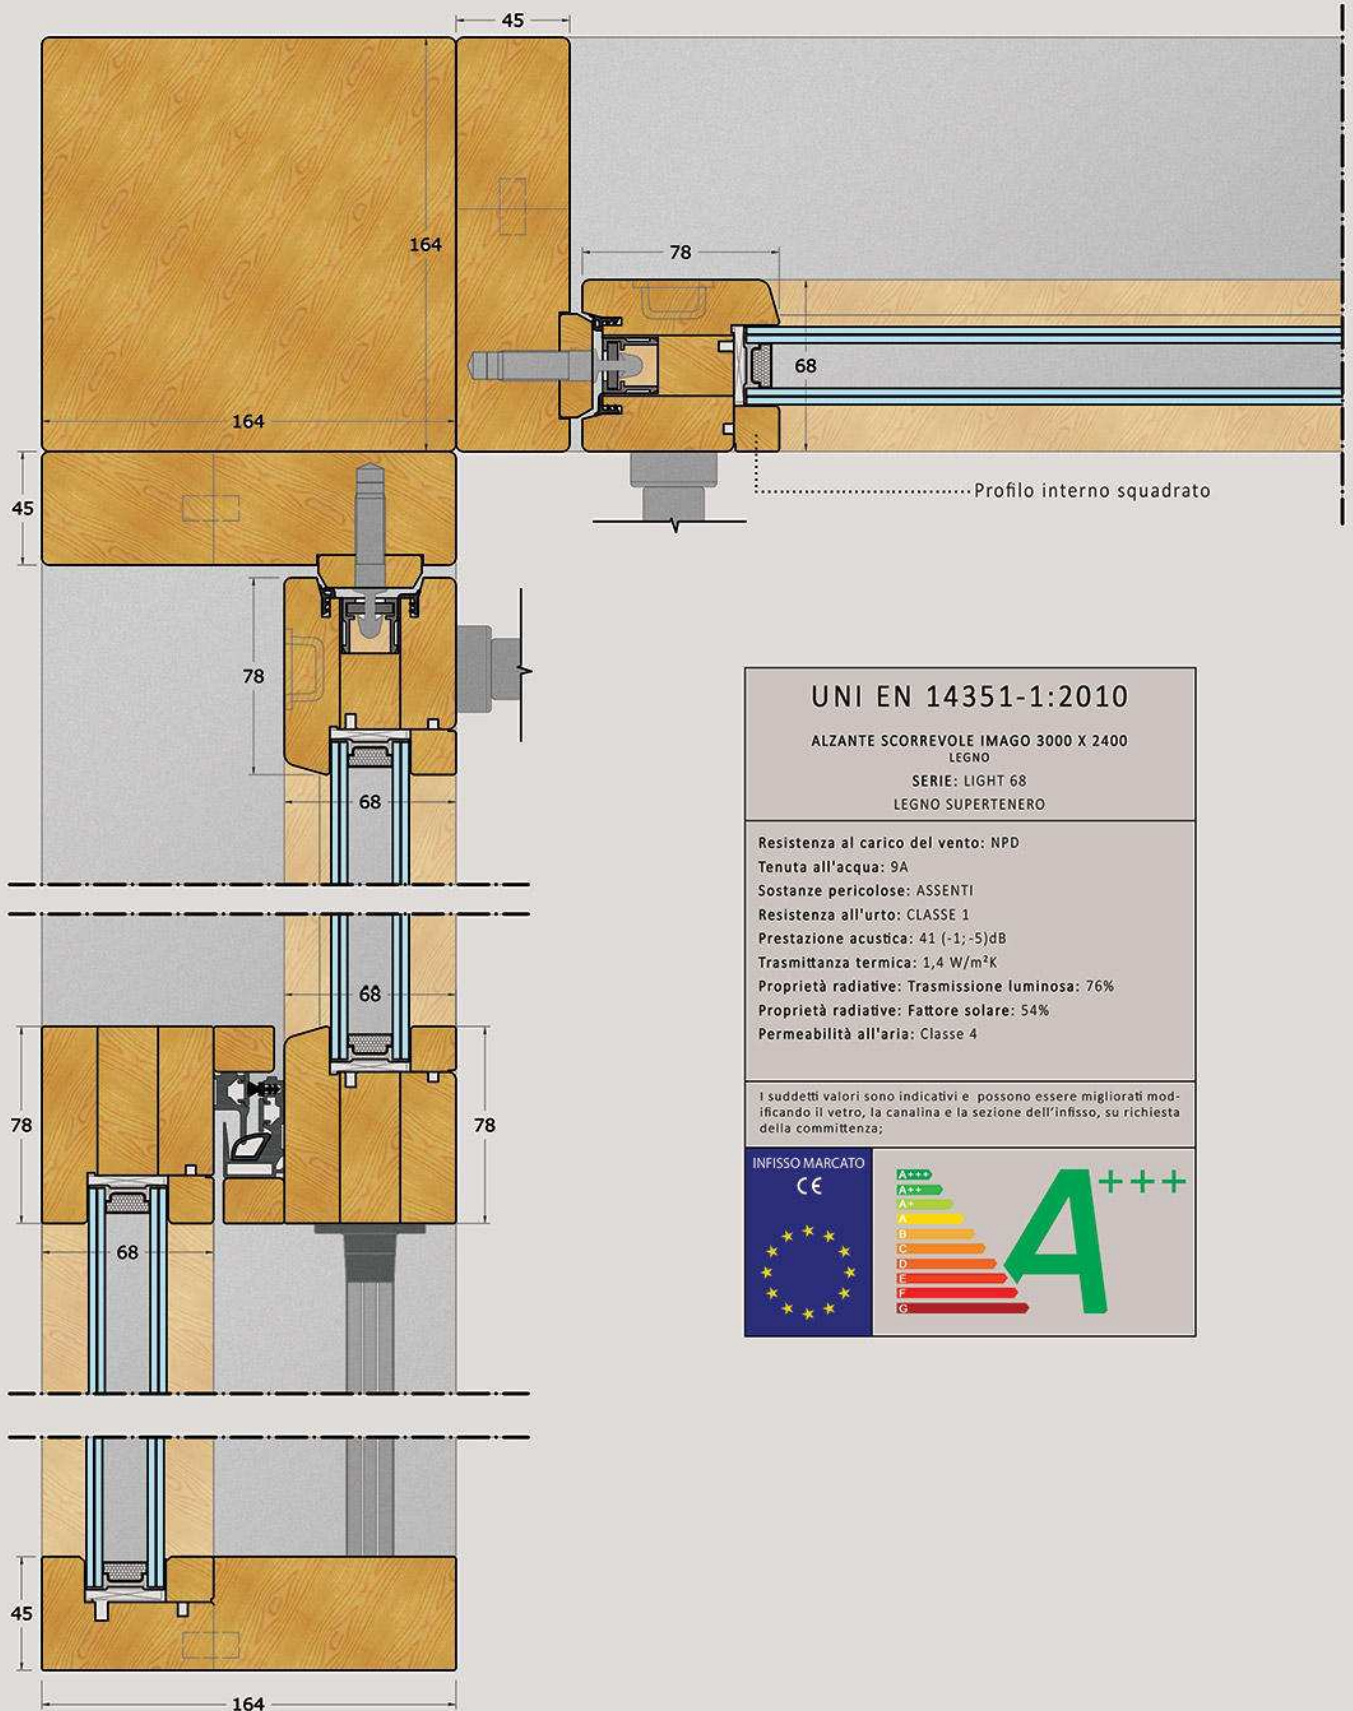

## UNI EN 14351-1:2010

ALZANTE SCORREVOLE IMAGO 3000 X 2400  
 LEGNO  
 SERIE: LIGHT 68  
 LEGNO SUPERTENERO


Resistenza al carico del vento: NPD  
 Tenuta all'acqua: 9A  
 Sostanze pericolose: ASSENTI  
 Resistenza all'urto: CLASSE 1  
 Prestazione acustica: 41 (-1; -5)dB  
 Trasmittanza termica: 1,4 W/m<sup>2</sup>K  
 Proprietà radiative: Trasmissione luminosa: 76%  
 Proprietà radiative: Fattore solare: 54%  
 Permeabilità all'aria: Classe 4

I suddetti valori sono indicativi e possono essere migliorati modificando il vetro, la canalina e la sezione dell'infisso, su richiesta della committenza;

INFISSO MARCATO

CE



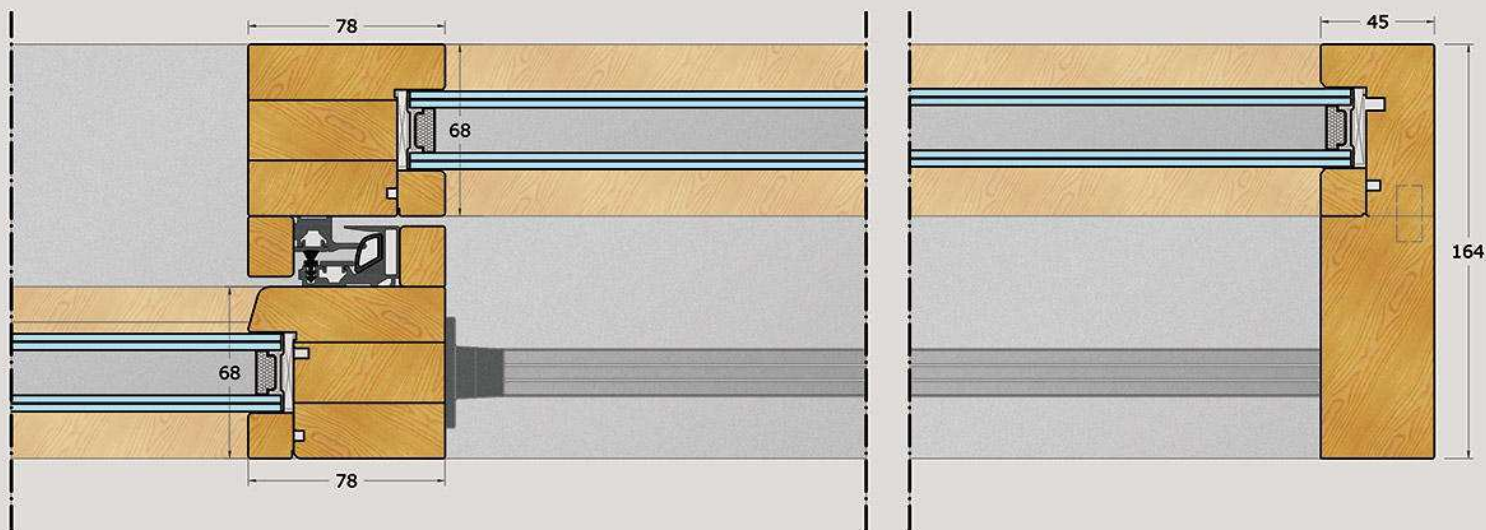

### MANIGLIONE TOKYO:



Cromo satinato



Ottone

### VETRI:

#### COMPOSIZIONE

44.1 acustico - 15 mm - 33.1 basso emissivo  
(su richiesta inserimento di canalina warm edge)

#### PROPRIETA' TERMICHE

Valore Ug - W/(m<sup>2</sup>.K)

EN 673


1.4

#### LUCE

Trasmissione 76  
Riflessione 12

#### ENERGIA

Fattore solare 54  
Riflessione 21



### ESSENZE DISPONIBILI:



-  pino lamellare lista intera
-  pino lamellare finger joint
-  abete lamellare lista intera
-  abete lamellare finger joint
-  mogano lamellare
-  rovere lamellare

### COLORI DISPONIBILI:



LACCATURA TINTA UNITA con colori RAL a scelta

#### SU RICHIESTA:

- ESSENZE e COLORAZIONI differenti
- SPAZZOLATURA per PINO lista intera e ROVERE